



IP54
WATERPROOF



PÁG.
26



Ref 31540

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Pantalla LCD | 1 LCD display |
| 2 Puerto AC230V ON/OFF | 2 AC230V ON/OFF port |
| 3 Tomacorrientes 16A IP67 | 3 16A IP67 power socket |
| 4 Diferencial 30mA | 4 RCD 30mA |
| 5 Interruptor general ON/OFF | 5 Main ON/OFF switch |
| 6 Conexión generador y expansión baterías | 6 Generator and battery parallel port |
| 7 Selector velocidad de carga AC | 7 Charge speed selector |
| 8 Puerto de carga AC230V | 8 AC230V charging port |
| 9 Puerto de carga DC-ANDERSON | 9 DC-ANDERSON charging port |
| 10 Puerto de salida USB-A/USB-C | 10 USB-A/USB-C output port |
| 11 Terminal de tierra | 11 Ground terminal |
| 12 Protección entrada AC | 12 Input AC230C Breaker |

GZE5050PRO-S

Capacidad de energía: 5040Wh
Salida nominal AC230V: 5000W
Salida máxima AC230V: 7000W
Tipo de batería: LiFePO4 CELDAS CLASE A
Ciclos: 4000 >70%
Gestión de batería: BMS
Sistema carga solar: MPPT
Función EPS: Si

Power capacity: 5040Wh
AC230V rated output: 5000W
AC230V maximum output: 7000W
Battery type: LiFePO4 LEVEL A CELLS
Cycles: 4000 >70%
Battery management: BMS
Solar charging system: MPPT
EPS function: Yes

Tiempo de recarga/Recharge time




Tiempo de Descarga/Discharge time

Salidas DC	Salidas AC230V				
20W 250H	25L (Mantenimiento) 300H	150W (Mantenimiento) CLASE-A 300H	250 CUPS/TAZAS	1000W 300 TIMES-1M	
400 Recargas	80 Recargas	8000BTU 5H	Batería 50Wh 100 TIMES	50W 100H	
10W 500H	750W 800 HOLE-30S	750W 800 CUTS-30S	Batería 18V 6A 50 Recargas	2.0mm-150Electrodos 2.5mm-120Electrodos 3.25mm-80Electrodos	

Función EPS/EPS Function

Protege tus equipos de eventuales cortes de suministro.
Protect your devices from eventual power cuts.


20 ms

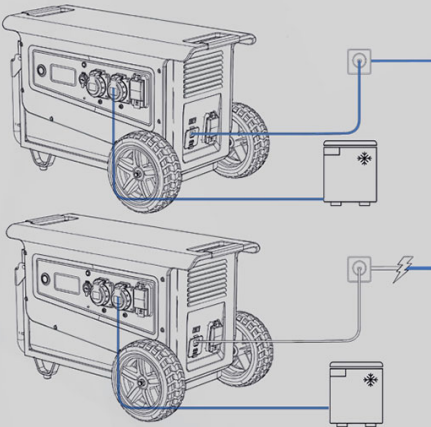

Entrada solar/Solar input

Alta capacidad con amplio rango de voltaje 2100W 12/150V 15A.
Large capacity with wide voltage range 2100W 12/150V 15A.

MPPT

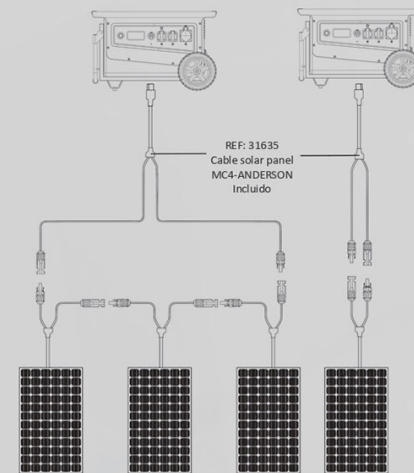


Pantalla/Screen

Control intuitivo y proyección de cada parámetro.
Intuitive control and projection of each parameter.



Dotación/Equipment

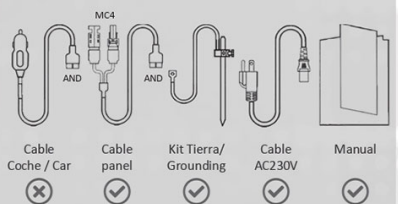

Generador de respaldo/Backup generator

Arranque automático <20% batería. Parada automática >90% batería.
Automatic startup <20% battery. Automatic shutdown >90% battery.



Ampliable/Expandable

Hasta 4 baterías de 5040Wh en paralelo permiten alcanzar los 25kWh.
Up to 4 5040Wh batteries in parallel can reach 25kWh.



LiFePO4-BMS= 4000Ciclos/Cycles

